



TRIDO®

Vyrovnávací můstky



www.trido.cz



Blansko
516 527 212-211

Plzeň
377 441 871

Praha
271 741 949

Opava
553 611 116

Zvolen
+421 455 325 380

Bratislava
+421 903 807 533



TRIDO®

Vyrovnávací můstky

www.trido.cz

Charakteristika

Vyrovnávací můstek je zařízení, které slouží k vyrovnání výškových rozdílů ložné plochy nákladního automobilu a překládací rampy, podlahy skladu nebo výrobní haly. Vyrovnávací můstek se osazuje na vnější okraj nakládací rampy, případně vratového otvoru. Při příjezdu automobilu se napřed zvedne můstek do nejvyšší polohy a vyjede nebo se vykllopí jeho čelo. Po zacouvání do nakládacího místa se můstek spustí a dosedne na ložnou plochu auta. Tím se zajistí plynulé propojení objektu s nakládanou ložnou plochou, což umožní rychlou a bezpečnou manipulaci se zbožím.

Použití:

Nejčastější použití je v průmyslových objektech – výrobní haly, sklady, logistická centra.

Typy:

- ▶ mechanický vyrovnávací můstek – pružinový (instaluje se na vnější hranu rampy)
- ▶ hydraulický vyrovnávací můstek se sklopným čelem
- ▶ hydraulický vyrovnávací můstek s výsuvným čelem

Technický popis

- ▶ ocelový základový rám
- ▶ pracovní plocha s protiskluzovým povrchem
- ▶ výklopné nebo výsuvné čelo
- ▶ hydraulický pohon
- ▶ pár gumových nárazníků

Technické údaje

Barva: modrá nebo černá

Nosnost: 6000 kg


Stavební výška: 600 mm

Šířka: 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm

Délka: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm

Provozní napětí: 400 V/50 Hz/10 A

Stavební připravenost – můstek

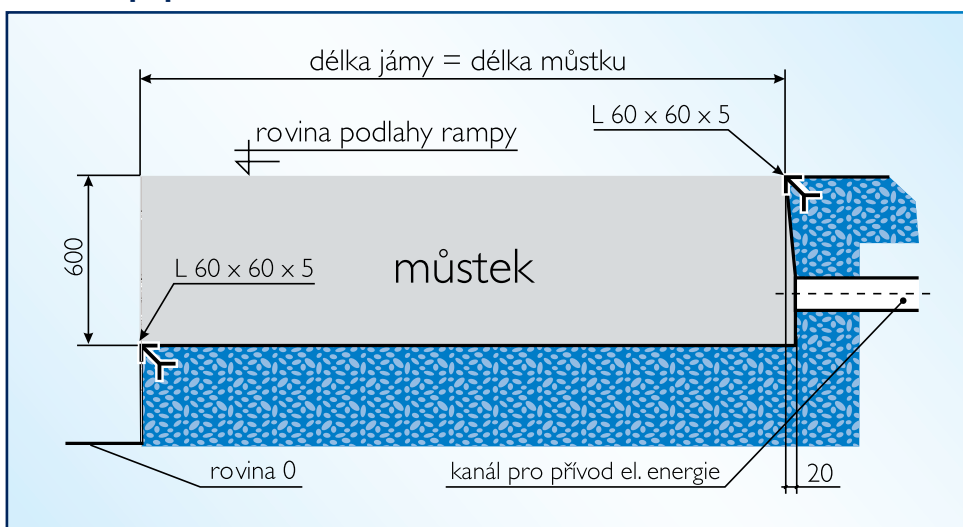

Dodavatelské a obchodní údaje

Záruční doba: 24 měsíců

Dodací lhůta: 4–6 týdnů

Montáž: zajišťuje dodavatel a smluvní montážní firmy

Stavební připravenost: podle dokumentace a specifikace dodavatele

Servis: záruční i pozáruční servis zajišťuje dodavatel

Těsnící límce

Charakteristika

Je instalován na vnější obvodový plášť kolem vratového otvoru. Utěsňuje prostor kolem bočnic a stropu nákladního prostoru zacouvaného kamiónu při vykládce a nakládce zboží. Tím zajišťuje ochranu před povětrnostními

vlivy nejen pro manipulované zboží, ale i pro obsluhu.

Technické údaje


Barva: černá nebo modrá

Rozměr: 3400 x 3400 mm

Technický popis

- ▶ ocelový trojstranný přední a zadní rám
- ▶ pryžový pás vyztužený dvouvrstvou nosnou tkaninou z polyesterových vláken tl. 4 mm
- ▶ nůžková konstrukce
- ▶ na přání: vyztužení plachet ocelovými páskami tl. 1 mm

Těsnící límec

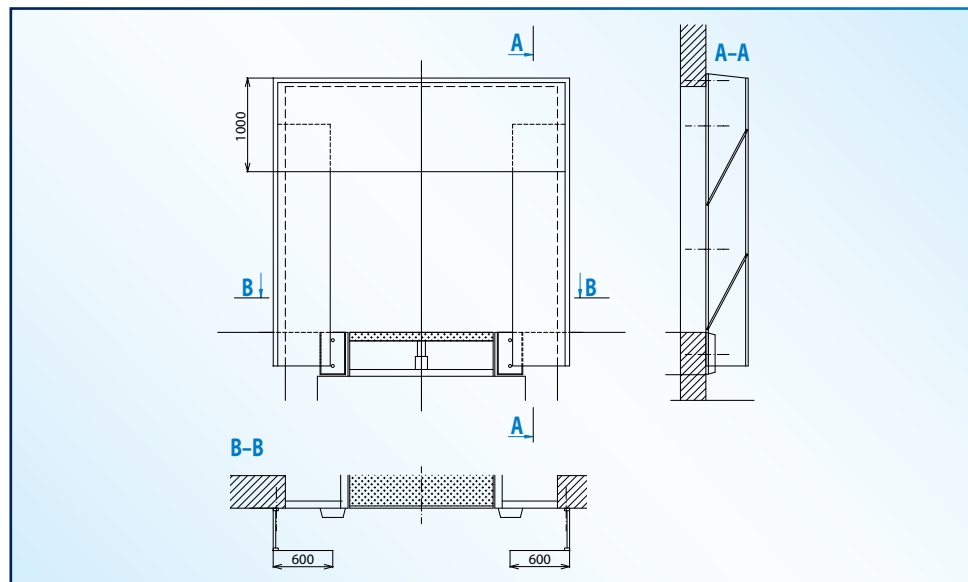

Dodavatelské a obchodní údaje

Záruční doba: 24 měsíců

Dodací lhůta: 3–4 týdny

Montáž: zajišťuje dodavatel a smluvní montážní firmy

Stavební připravenost: podle dokumentace a specifikace dodavatele

Servis: záruční i pozáruční servis zajišťuje dodavatel

Dodavatel: